

## 设备参数

机型	HT1600UV	HT2500UV	HT3200UV	
喷头配置	京瓷	京瓷	京瓷	
喷头数量	2-4个(单排)	3-4个(单排)	4-8个(双排)	
分辨率	1200*1200dpi			
产能	草图模式	36m <sup>2</sup> /h	55m <sup>2</sup> /h	104m <sup>2</sup> /h
	生产模式	27m <sup>2</sup> /h	38m <sup>2</sup> /h	75m <sup>2</sup> /h
	高精模式	20m <sup>2</sup> /h	26m <sup>2</sup> /h	53m <sup>2</sup> /h
打印模式	单向和双向			
最大打印幅宽	1.6m	2.5m	3.2m	
最大介质厚度	50mm			
适用介质	软膜、刀刮布、3P布、玻璃、瓷砖、亚克力、pvc板等各种卷材及板材			
墨水类型	环保UV固化墨水(不含voc)			
墨水颜色	C、M、Y、K、Lc、Lm、W (光油可选)	C、M、Y、K、Lc、Lm、V、W		
输入格式	Adobe Postscript Level3、PDF、JPEG、TIFF、EPS、AI			
设备尺寸 (长*宽*高)	4.15*1.19*1.33m	5.49*1.15*1.38m	6.19*1.59*1.56m	
设备净重	760KG	1280KG	2260KG	
设备毛重	1170KG	1875KG	3130KG	
功率	5.3KW(27A)	8.0KW(20A)	9.0KW(20A)	
用电	230VAC. 50Hz L/N/PE	400VAC. 50Hz 3P/N/PE		
证书	CE / FCC			
RIP 软件	Caldera			
UV 固化方式	LED固化或汞灯固化(可选)			
传输方式	高速PCIe传输			
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18°C~30°C (64°F~86°F) 相对湿度:30%~70%(无冷凝)			

© 以上信息仅供参考，深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权，如有变动恕不另行通知，最终信息以合同为准。



# 卷平一体UV打印机 工业级压电陶瓷喷头系列

为客户创造价值  
做全球数码印刷领域领先的智能设备制造商

- 卷板两用,拥有丰富的行业应用,涵盖地铁、机场、大型商场品牌灯箱广告以及天花软膜工程等
- 国际先进工业设计,优质图像数据处理技术
- 强大的研发团队,具有20年丰富行业经验,拥有39项专利
- 覆盖全球的售后团队,确保24小时售后服务响应
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟TUV CE认证



深圳市汉拓数码有限公司

地址: 深圳市龙岗区园湖路 322 号 (第三厂区)  
电话: +86 0755-2796 0460 邮箱: info-handtop@hanglorygroup.com  
传真: +86 0755-2321 7841 网址: www.handtopuv.cn

# HT3200UV/HT2500UV/HT1600UV卷平一体UV打印机

## HT3200UV 卷板

打印幅宽 3.2m

## HT1600UV 卷板

打印幅宽 1.6m

## HT2500UV 卷板


打印幅宽 2.5m

- 1 自动负压系统**  
自动控制负压，实现软件负压参数可视化准确设定。
- 2 京瓷喷头**  
可变墨滴技术，满足4-6-10-14等多级灰度，喷头物理分辨率达300\*2dpi（双通道）。
- 3 UV固化功率可调**  
汞灯及LED灯功率均可进行参数调节，达到良好的固化效果。
- 4 自动测高系统**  
可实现最高50mm厚度介质测高，自动探测打印高度。
- 5 张力调节装置**  
增添了张力辊来对张力进行调节控制，可减少材料褶皱。
- 6 自动纠偏系统 (HT2500/HT3200)**  
自动纠偏装置可监测皮带运行情况，在皮带偏移时自动将其纠正到合适位置。
- 7 吸风区域调节**  
吸风区域可根据实际情况进行调节，方便打印不同尺寸的材料。
- 8 定位杆**  
定位杆能够准确的定位介质原点，让打印更为精准。



小车车头

- 9 防静电棒可选**  
防静电棒套装可去除介质表面静电，大大减少飞墨，提升打印质量。
- 10 灵敏的小车防撞装置**  
小车采用防撞急停装置，防止车头意外刮擦导致喷头损伤。
- 11 高品质原装进口配件**  
配件采购自日本、德国、意大利等全球品牌供应商。
- 12 打印速度高达110平米/小时**  
设备拥有高质量的机械工艺以及软硬件性能，可实现110平米/小时高质量打印（HT3200双排京瓷）。

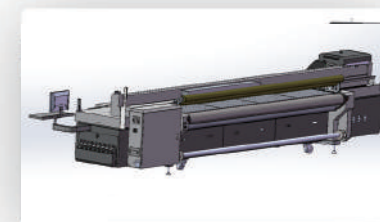


纠偏系统与张力调节装置



顶级RIP软件

### 京瓷KJ4A喷头

喷嘴数量:2656  
物理分辨率:300\*2dpi(双通道)  
墨滴大小:4-6-10-14等多级灰度  
点火频率:30KHz  
有效喷头宽度:112.35mm

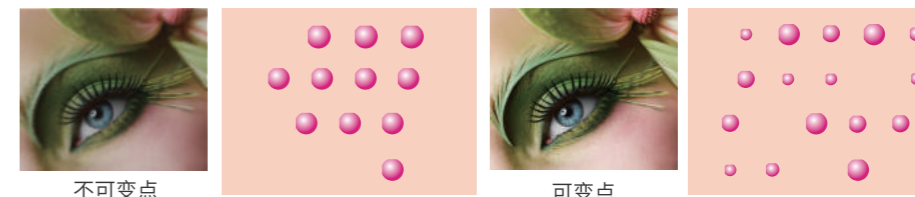

### 灰度级打印

使用灰度级打印，不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳，提高了画面的表现力，使其更加真实富有冲击力。