

机型	HT1600UV
喷头配置	京瓷
喷头数量	2-5(单排)
分辨率	300*3600d
草图模式	49m <sup>2</sup> /h
产能 生产模式	44m <sup>2</sup> /h
高精模式	31m <sup>2</sup> /h
最大打印幅宽	1.6m
最大介质厚度	50mm
适用介质	软膜、刀刮布、3P布、玻璃、瓷砖、亚克力、PVC板等各种卷材及板材
墨水类型	环保性UV固化墨水 (不含voc)
墨水颜色	C、M、Y、K、W
设备尺寸 (长*宽*高)	4.32*1.26*1.33m
设备净重	800KG
设备毛重	1210KG
功率	5.5 KW(24A)
用电	230VAC. 50Hz L/N/PE
RIP 软件	Caldera
UV 固化方式	LED
传输方式	高速PCIE传输
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度: 18°C~30°C (64°F ~86°F) 相对湿度: 30%~70% (无冷凝)



## HT1600卷平一体UV打印机

为客户创造价值

做全球数码印刷领域领先的智能设备制造商

- 卷板两用, 拥有丰富的行业应用, 涵盖地铁、机场、大型商场品牌灯箱广告以及天花软膜工程等
- 国际先进工业设计, 优质图像数据处理技术
- 强大的研发团队, 具有20年丰富行业经验, 拥有39项专利
- 覆盖全球的售后团队, 确保24小时售后服务响应
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟TUV CE认证

© 以上信息仅供参考, 深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权, 如有变动恕不另行通知, 最终信息以合同为准。



深圳市汉拓数码有限公司

地址: 深圳市龙岗区园湖路 322 号 (第三厂区)  
电话: +86 0755-2796 0460 邮箱: info-handtop@hanglorygroup.com  
传真: +86 0755-2321 7841 网址: www.hanglorygroup.com



# HT1600 卷平一体UV打印机

打印幅宽1.6m

- **自动负压系统**  
自动控制负压，实现软件负压参数可视化准确设定。
- **京瓷喷头**  
可变墨滴技术，满足4-6-10-14等多级灰度，喷头物理分辨率达300\*2dpi（双通道）。
- **UV固化功率可调**  
LED灯功率均可进行参数调节，达到良好的固化效果。
- **自动测高系统**  
可实现最高50mm厚度介质测高，自动探测打印高度。
- **吸风区域调节**  
吸风区域可根据实际情况进行调节，方便打印不同尺寸的材料。
- **定位杆**  
定位杆能够准确的定位介质原点，让打印更为精准。



小车车头

- **防静电棒可选**  
防静电棒套装可去除介质表面静电，大大减少飞墨，提升打印质量。
- **灵敏的小车防撞装置**  
小车采用防撞急停装置，防止车头意外刮擦导致喷头损伤。
- **高品质原装进口配件**  
配件采购自日本、德国、意大利等全球品牌供应商。



顶级RIP软件

## 京瓷KJ4A喷头


喷嘴数量:2656

物理分辨率:300\*2dpi(双通道)

墨滴大小:4-6-10-14等多级灰度

点火频率:30KHz

有效喷头宽度:112.35mm

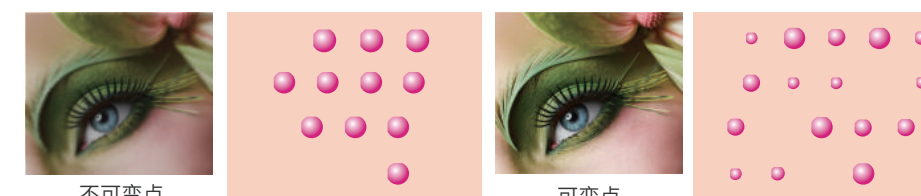

## 灰度级打印

使用灰度级打印，不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳，提高了画面的表现力，使其更加真实富有冲击力。