

设备参数

机型	HT3200UV	
喷头配置	京瓷	
喷头数量	4-10(双排)	
分辨率	363*3600dpi	
产能	草图模式	142m ² /h
	生产模式	105m ² /h
	高精模式	80m ² /h
最大打印幅宽	3.2m	
最大介质厚度	50mm	
适用介质	软膜、刀刮布、3P布、玻璃、瓷砖、亚克力、PVC板等各种卷材及板材	
墨水类型	环保性UV固化墨水(不含voc)	
墨水颜色	C、M、Y、K、W	
设备尺寸 (长*宽*高)	5.62*1.45*1.8 m	
设备净重	2460KG	
设备毛重	3330KG	
功率	9.0KW(20A)	
用电	400VAC. 50Hz 3P/N/PE	
RIP 软件	Caldera	
UV 固化方式	LED	
传输方式	高速PCIE传输	
环境要求	独立、洁净、低尘、少光照、通风良好的工作间 环境温度:18°C~30°C(64°F~86°F) 相对湿度:30%~70%(无冷凝)	



HT3200卷平一体UV打印机 京瓷工业级压电陶瓷喷头系列

为客户创造价值

做全球数码印刷领域领先的智能设备制造商

- 丰富的行业应用, 涵盖地铁、机场、大型商场品牌灯箱广告以及天花软膜工程等
- 国际先进工业设计, 优质图像数据处理技术
- 全球先进的恒张力收放布系统, 专注卷材打印
- 强大的研发团队, 具有20年丰富行业经验, 拥有39项专利
- 覆盖全球的售后团队, 确保24小时售后服务响应
- 通过ISO:9001国际质量体系认证与欧盟TUV CE认证

© 以上信息仅供参考, 深圳市汉拓数码有限公司保留最终解释权, 如有变动恕不另行通知, 最终信息以合同为准。



深圳市汉拓数码有限公司

地址: 深圳市龙岗区园湖路 322 号 (第三厂区)
电话: +86 0755-2796 0460 邮箱: info-handtop@hanglorygroup.com
传真: +86 0755-2321 7841 网址: www.hanglorygroup.com

HT3200 卷平一体UV打印机



全新设计外观, 宽幅卷板两用

打印幅宽3.2



京瓷KJ4A喷头

喷嘴数量:2656

物理分辨率:300*2dpi (双通道)

墨滴大小:4-6-10-14等多级灰度

点火频率:30KHz

有效喷头宽度:112.35mm



- **吸风区域调节**
吸风区域可根据实际情况进行调节, 方便打印不同尺寸的材料。
- **定位杆**
定位杆能够准确的定位介质原点, 让打印更为精准。
- **防静电棒可选**
防静电棒套装可去除介质表面静电, 大大减少飞墨, 提升打印质量。
- **灵敏的小车防撞装置**
小车采用防撞急停装置, 防止车头意外刮擦导致喷头损伤。
- **高品质原装进口配件**
配件采购自日本、德国、意大利等全球品牌供应商。

京瓷双排直线电机方案

感受行业先进的UV品质及产能

京瓷喷头是公认的高精度, 高速度, 高稳定的工业级喷头, 在喷头行业屡获好评。与汉拓机器的完美结合, 加之双排直线电机方案的再次升级, 再次把京瓷喷头的打印效果发挥到出色水平, 让广告行业见证高精度高速喷印的实力。

- 6 pass即可实现105m²/h高品质打印, 4 pass即可实现142m²/h高产能打印。




小车车头

- **自动负压系统**
自动控制负压, 实现软件负压参数可视化准确设定。
- **京瓷喷头**
可变墨滴技术, 满足4-6-10-14等多级灰度, 喷头物理分辨率达300*2dpi (双通道)。
- **UV固化功率可调**
LED灯功率均可进行参数调节, 达到良好的固化效果。
- **自动测高系统**
可实现最高50mm厚度介质测高, 自动探测打印高度。
- **张力调节装置**
增添了张力辊来对张力进行调节控制, 可减少材料褶皱。
- **自动纠偏系**
自动纠偏装置可监测皮带运行情况, 在皮带偏移时自动将其纠正到合适位置。



顶级RIP软件

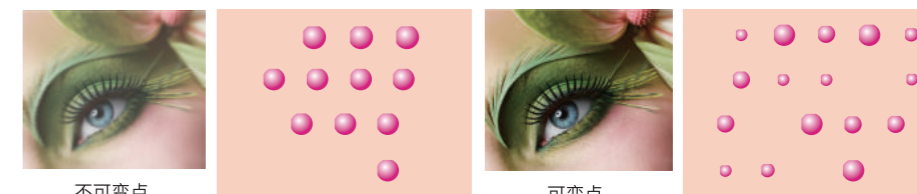

灰度级打印

使用灰度级打印, 不只是单纯的节省油墨成本。它还可以使打印出的图像效果更加细腻、色彩更加鲜艳, 提高了画面的表现力, 使其更加真实富有冲击力。